



TOPES DE PARQUEO


DESCRIPCIÓN

UN TOPE DE PARQUEADERO ES UN MAMPUESTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, ELABORADO CON ÁRIDOS FINOS Y/O GRUESOS, EN OCASIONES SEGÚN SU TAMAÑO REFORZADOS CON VARILLAS DE ACERO.

LOS TOPES DE PARQUEADEROS SE FABRICAN VERTIENDO UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA Y AGREGADOS PÉTREOS EN MOLDES METÁLICOS, DONDE SUFREN UN PROCESO DE VIBRACIÓN.

ES HABITUAL EL USO DE ADITIVOS EN LA MEZCLA PARA MODIFICAR SUS PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y TEXTURA, LA RESISTENCIA DE CADA TOPE DE PARQUEO ES DE 300 KG/CM².

UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN PARA LIMITAR ZONAS DE PARQUEO Y PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURAS.

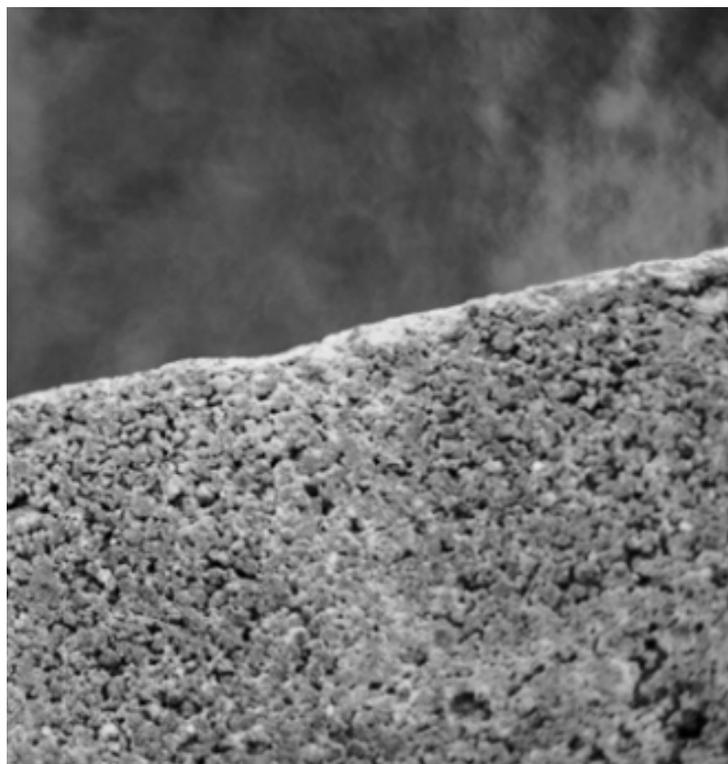


FORTALEZAS HOPU

1. FÁCIL DE INSTALAR.
2. BORDES REDONDEADOS.
3. CONTROL DE MATERIA PRIMA PARA ASEGURAR UN EXCELENTE PROCESO DE PRODUCCIÓN.
4. MAQUINARIA DE VIBRADO, PERMITE MAYOR LLENADO DE MOLDE PARA ASEGURAR UNA EXCELENTE RESISTENCIA DEL PRODUCTO FINAL.
5. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO DE LAS LLANTAS DEL VEHÍCULO.
6. SUPERFICIE ENDURECIDA CONTRA LA ABRASIÓN Y EXCELENTE ACABADO.
7. DIMENSIONES EXACTAS GRACIAS A LA ALTA CALIDAD DE LOS MOLDES.
8. ALTA RESISTENCIA A LAS CARGAS PUNTUALES, AL IMPACTO Y A LA FATIGA.
9. UTILIZACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DEL COLOR EN EL TIEMPO, AL MOMENTO QUE EL CLIENTE ASÍ LO SOLICITE.



TOPES


TOPE DE PARQUEADERO PEQUEÑO

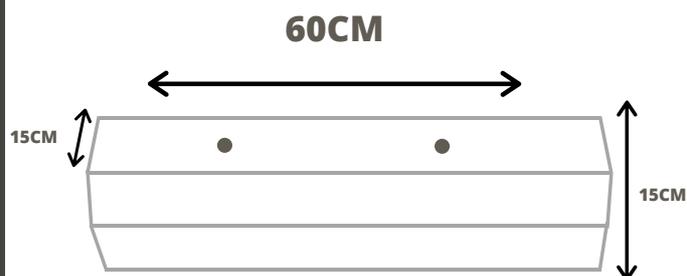

ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS

LARGO:	60 CM
ANCHO:	15 CM
ALTO:	15 CM
RESITENCIA PROMEDIO:	300 KG/CM2
UNIDADES:	2

COLORES DISPONIBLES



GRIS




AMARILLO

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS



TOPES


TOPE DE PARQUEO GRANDE

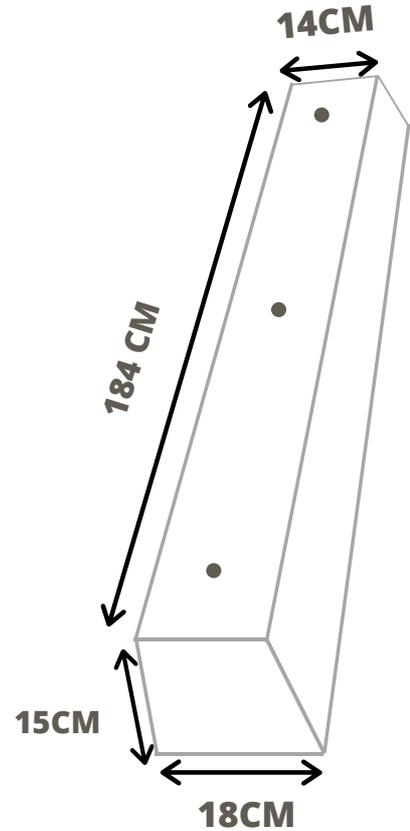

ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS

LARGO:	184 CM
ANCHO:	18/14 CM
ALTO:	15 CM
RESITENCIA PROMEDIO	300 KG/CM ²
UNIDADES:	1

COLORES DISPONIBLES



GRIS



AMARILLO

ESPECIFICACIÓN DE REFUERZO

ARMADURA LONGITUDINAL GRANDE


- 4 VARILLAS DE 8 MM
- ESTRIBOS CADA 20 CM CON VARILLAS DE 5 MM

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS



TOPES

TOPE DE PARQUEO CAMIÓN

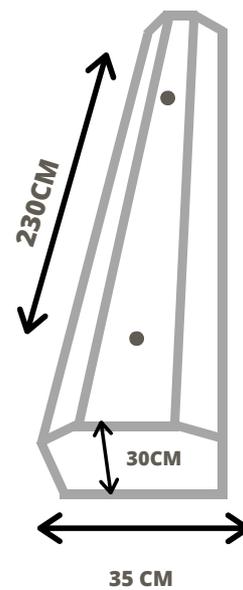

ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS


LARGO:	230 CM
ANCHO:	35 CM
ALTO:	30 CM
RESISTENCIA PROMEDIO:	300 KG/CM2
UNIDADES:	1

ESPECIFICACIÓN DE REFUERZO

ARMADURA LONGITUDINAL GRANDE

- 4 VARILLAS DE 12 MM
- ESTRIBOS CADA 20 CM CON VARILLAS DE 8 MM

COLORES DISPONIBLES



GRIS




AMARILLO

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS



SEPARADOR


SEPARADOR VIAL

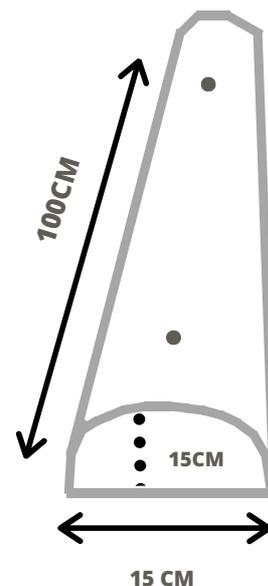

ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS

LARGO:	100 CM
ANCHO:	15 CM
ALTO:	15 CM
RESITENCIA PROMEDIO:	300 KG/CM2
UNIDADES:	1

COLORES DISPONIBLES



GRIS



AMARILLO

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS